


Salamander profilok!

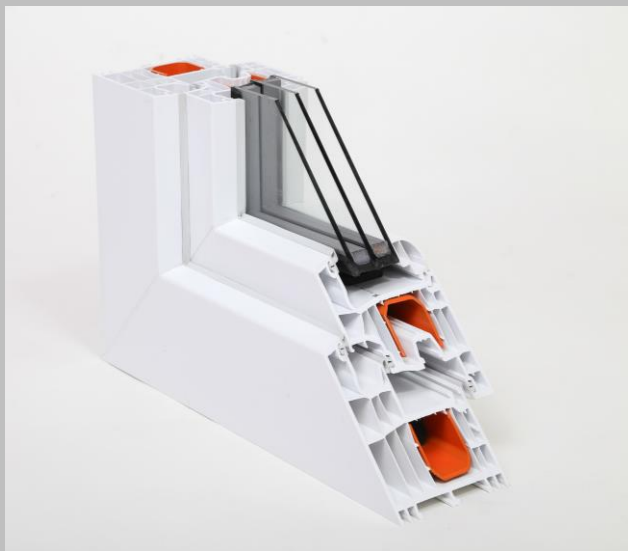

- Akár 0. 82-es hőszigetelő képesség
 - 76 mm-es 5 kamrás tokkal és 82 mm-es 5 kamrás szárnyal
 - Akár $U_g = 0.6 \text{ W/m}^2\text{K}$ üvegezéssel
 - Maco osztrák vasalattal, hibás működtetés gátlóval, résszellőzővel
 - Kettős gumitömítéssel
 - Széles szín és minta választékkal.
-
- 92 mm-es beépítési mélység
 - 6 kamrás profil kialakítás
 - Valódi középtömítés
 - Alap áron 3 rétegű üvegezés $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
 - HVI 2 szintű betörésvédelem